
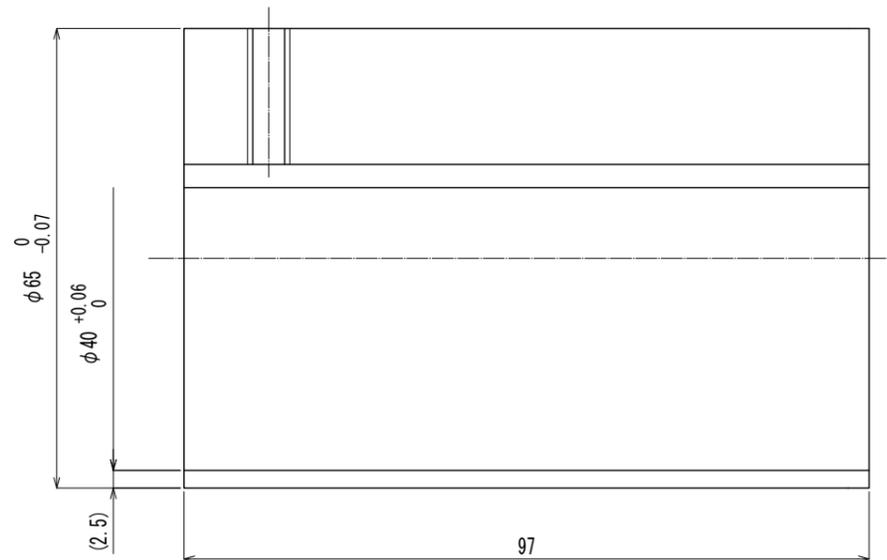
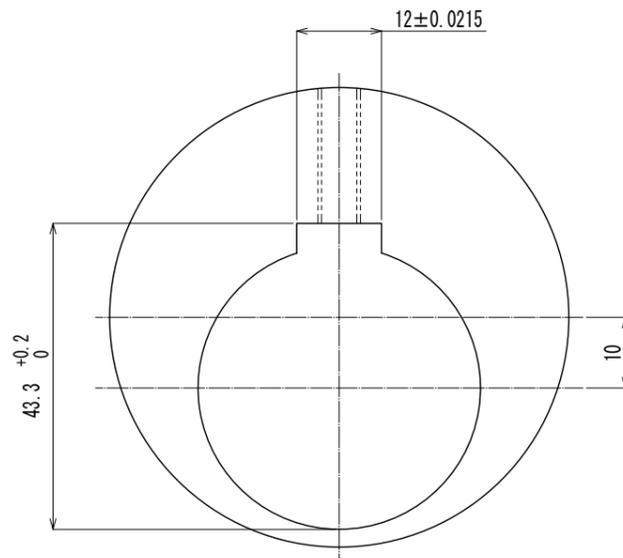


| 品番 | 名称 | 材質 | 個数 | 外径 | 内径 | 特記事項 |
|----|------|--------|----|----|----|------|
| 1 | 偏芯カム | SUS303 | 1 | 65 | 40 | |

注記

- ◎ 公差等級はJIS B 0405-m/0408-Bとする
- ◎ 指示なき角部はC0.5とする
- ◎ センターレス材使用のこと

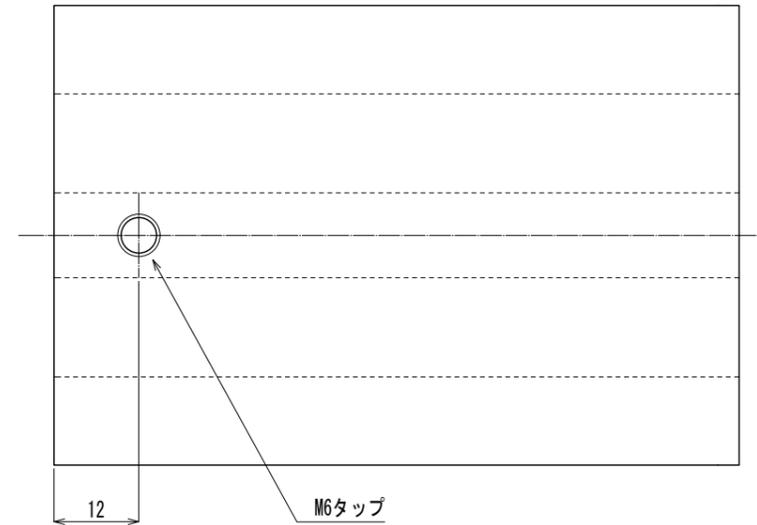

| | | | | |
|------------|--------------|----------|-------------|--------|
| △ | | | | 4版 |
| △ | | | | 3版 |
| △ | | | | 2版 |
| MARK | NOTICE | DATE | DRAWN | No |
| USER | | | | |
| TITLE | | | | TRIGON |
| 偏芯カム | | | | |
| MODEL | | | | SCALE |
| φ40-10-97L | | | | 1:1 |
| DRAWN | T. SUNAGAWA | APPROVED | Y. MUROTA | |
| DATE | 2018. 10. 29 | DWG No | PT-A-1352-1 | |

ジャステック株式会社